



**FERTIG
MATERIAL
SELBST
GEMISCHT!**

**DO IT
YOUR
SELF!**

DO IT
YOUR
SELF!

FERTIGMATERIAL

PATENT PENDING



THERMOTEC® VORTEILE

- Leichte Handhabung
- Stapelbare Palettenlagerung
- Perfektes Mischverhältnis mit unserem Durchlaufmischer
- BEPS WD 160N A2 nicht brennbar

DEIN PROJEKT – UNSER FERTIGMATERIAL!

Unser thermotec-Fertigmaterial ist für den DIY-Heimwerker ebenso geeignet wie für den Profi-Estrichleger. Dieses Material ist zu **100 % schadstoff- und HBCD-frei!**

Es stehen folgende thermotec® Fertigmaterialien – BEPS-WD 70N/90N/160N A2 sowie pooltec® BODEN/WAND zur Auswahl.

Passend, je nach Belastung und Anforderung deines Projektes.

Das thermotec®-Fertigmaterial eignet sich hervorragend als Höhenausgleich, sowie als Wärme- und Schalldämmung z.B. im Fußbodenaufbau, bei Dachbodendämmungen, bei Wandhinterfüllungen und für alle anfallenden Dämmungen im Trockenbau.

Im Pool- und Schwimmbadbau dient es als hochbelastbare, gebundene, wärmedämmende Bodenplatte, statisch wirksamen Unterbau und Drainageschicht sowie als Pool-Hinterfüllung. Die perfekte Dämmung für Innen- und Außenpools. Idealerweise lässt sich auch der Rohrgraben für die Anschlussleitungen des Beckens schnell und wärmedämmend verfüllen.

Sie sind unsicher welches bzw. welche Fertigmaterialien für ihr Projekt geeignet sind? Kein Problem unsere Serviceline hilft ihnen gerne weiter. Sie finden die passenden Kontaktdaten auf der Rückseite des Folders.



SELBSTGEMISCHT

GARANTIERT OPTIMAL ES MISCHVERHÄLTNIS!

Unser thermotec®-Durchlaufmischer ist mietbar und perfekt für ihr Projekt geeignet.

Mit dem Durchlaufmischer ist kein Anrühren per Hand nötig. Fertigmaterial einfüllen, Wasser zufügen, mischen lassen und los gehts.

Er garantiert eine gleichmäßige, homogene Mischung der einzelnen Komponenten.


Alternativ zum Durchlaufmischer ist ein abmischen mit einer Estrichpumpe, einem Rührwerk oder Zwangsmischer möglich.



TECHNISCHE DATEN

- Spannung 230 V, 50 Hz
- Strom 16 A
- Leistung 1,5 kW
- Mischleistung max. 4 m³/h
- Gewicht ca. 83,5 kg
- Produktmaße (inkl. Mischrohr) 1.760 mm x 990 mm x 715 mm

! Wird nur mehr mit Wasser auf der Baustelle angemischt

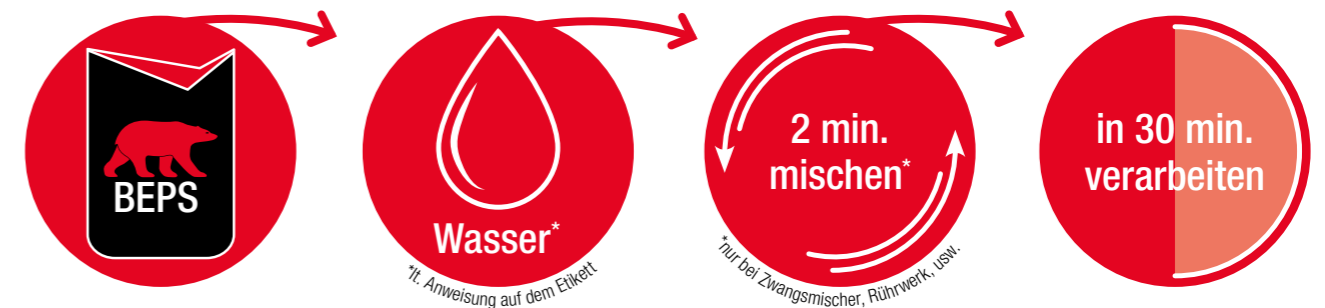


GUT ZU WISSEN ...

1 Sack thermotec-Fertigmaterial wiegt zwischen 7 und 10 kg. Pro Palette liefern wir 14 Sack, das sind 1,4 m³. Um die Lagerkapazität nicht zu überfordern sind die Paletten stapelbar.

Bitte beachten und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Etikett.

Wir empfehlen eine partielle Fertigstellung des Materials, damit die vorgesehene **Verarbeitungszeit** von **30 Minuten** eingehalten werden kann.

hier gehts zum DIY-Video 





SERVICELINE

A +43 79 42/778 11-200
verkauf-at@thermotec.eu

D +49 82 33/218 35-200
verkauf-de@thermotec.eu

CH +41 41 56/655 70
verkauf-ch@thermotec.eu

thermotec.eu

AUF NUMMER SICHER GEHEN!